



ЗАХИСТ  
ТА ПРОТИДІЯ  
БПЛА

СЕРІЙНА ПРОДУКЦІЯ



## ПОЗНАЧКИ



RX  
КАНАЛ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ БПЛА  
ТЕЛЕМЕТРІЯ, КЕРУВАННЯ ТОЩО



GPS/GLONASS  
КАНАЛ ОРІЄНТАЦІЇ БПЛА В ПРОСТОРІ  
ЗА СУПУТНИКОВИМИ СИСТЕМАМИ



VTX  
КАНАЛ ВІДЕОЗВ'ЯЗКУ БПЛА



КУПОЛЬНИЙ ТИП ЗАХИСТУ  
НАПРИКЛАД ЗРІЗАНА СФЕРА ЧИ ПОЛУСФЕРА  
З ДІАМЕТРОМ ДО 100М, ЦЕНТР ЯКОЇ ЗНАХОДИТЬСЯ  
У ПРИСТРОЇ



СЕКТОРНИЙ ТИП ЗАХИСТУ  
НАПРИКЛАД ВИПРОМІНЮВАННЯ У ВИГЛЯДІ ПІРАМІДИ,  
З ТОЧКОЮ-ВЕРШИНОЮ У ПРИСТРОЇ, ЩО РОЗХОДИТЬСЯ  
ПІД КУТОМ 45° Й МАЄ ВИСОТУ ДО 4КМ



МІШАНИЙ ТИП ЗАХИСТУ  
ПОЄДНАННЯ КУПОЛЬНОГО ТА СЕКТОРНОГО ТИПІВ  
ЗАХИСТУ ЗАВДЯКИ АНТЕНАМ РІЗНОГО ТИПУ

## ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- × МОНТАЖ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВСЕРЕДИНІ ТЕХНІКИ, УКРИТТІВ, БЛІНДАЖІВ ТОЩО
- × ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАСОБІВ ІЗ ВИДИМИМИ СТРУКТУРНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ
- × ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
- × ТРИМАТИ ЗАСОБИ БЕЗПЕРЕРВНО УВІМКНЕНИМИ
- × ВИКОРИСТОВУВАТИ САМОРОБНІ КОВПАКИ, ЧОХЛИ ЧИ ПЕРЕКРИТТЯ ДЛЯ АНТЕН

## КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ



ТРИМАТИ FPV ЗІ ВЗВЕДЕНОЮ БОЙОВОЮ ЧАСТИНОЮ  
БЛИЖЧЕ НІЖ ЗА 100 МЕТРІВ ДО ПРАЦЮЮЧОГО  
ПРИСТРОЮ

### Детектор «Башур»

(або інші, такі як «Вітряк» чи «Франек»)  
Діапазон виявлення частот: 70 МГц – 6,2 ГГц  
Дальність виявлення: до 2 км

### Комплект РЕБ «Шатро»

До дев'яти виробів, що можуть покривати  
діапазон від 220 МГц до 5,8 ГГц.

### Пульт керування та дисплей

Повний контроль: автоматичне керування з  
можливістю ручного втручання.  
Візуальний контроль загроз та статусу

# АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЗАХИСТ


рухомої техніки від дронів

---

**ОБОРОНКА НАРОДЖУЄТЬСЯ  
НЕ В ПРЕЗЕНТАЦІЯХ  
ПІД ЛУЧАМИ СОФІТІВ,  
А В ФОРМУЛАХ  
ПІД ДИМОМ ПАЯЛЬНИКІВ**

---

АНТОН СЕНЕКО

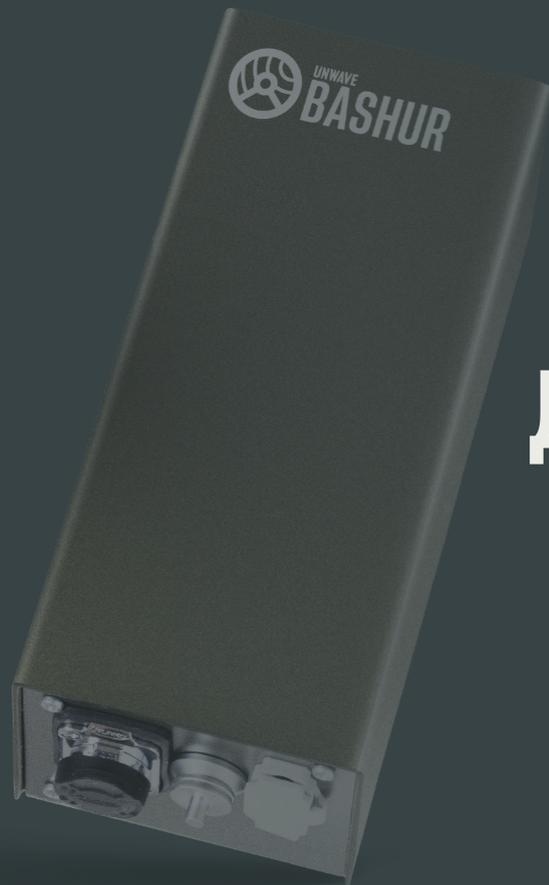

# ДЕТЕКТОРИ

АНАЛІЗАТОРИ СПЕКТРУ,  
ДЕТЕКЦІЯ ФПВ І ПОДІБНИХ



# «БАШУР» Комплекс виявлення та аналізу БПЛА

Цільове призначення	Виявлення радіоелектронних сигналів безпілотного літального апарата
Функціонал	<ul style="list-style-type: none"><li>• Виявлення та розпізнавання типу БПЛА за допомогою аналізу даних, які передаються їхніми каналами зв'язку</li><li>• Перехоплення відеоінформації у реальному часі на пульт керування (включаючи цифровий відеосигнал)</li><li>• Онлайн трансляція через додаткові сервери та/або сервіси (і віддалене керування)</li><li>• Автоматичне і ручне керування (можливість перемикання між ними)</li><li>• Передача інформації через API</li><li>• Керування виробами РЕБ, які під'єднані до засобу</li></ul>
Виявлення діапазон	70 МГц - 6.2 ГГц (без «мертвих зон»)
Дальність	до 2 км
Живлення	DC 9-30 В, не більше 20 Вт
Виявлення, розпізнавання, робота по цілях	<ul style="list-style-type: none"><li>• FPV з аналоговим відео</li><li>• FPV з цифровим (FPV DJI O3+, FPV Walksnail)</li><li>• DJI Mavic 3 Classic</li><li>• Autel 2, Autel 4</li></ul>
Охолодження	2 модифікації: пасивне або активне
Вага (не більше)	1,5 кг (з пасивним охолодженням) 2,5 кг (з активним охолодженням)
Габарити	225 × 145 × 90 мм (з пасивним охолодженням) 260 × 180 × 90 мм (з активним охолодженням)
Ступінь захисту корпусу	IP54 (частковий захист від пилу, захист від бризок)
Температурний режим	Від -10°С до +35°С
Час запуску	До 2 хвилин
Комплектація	Залежить від комплекту поставки
Ціна (без ПДВ)	125 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	150 000,00 ГРН
	 <b>НОВИНКА!</b> Пристрій для виявлення БПЛА та автоматизації захисту



# «БАШУР»

комплекс виявлення та аналізу відеосигналів БпЛА

## Детекція аналогових та цифрових відеосигналів

Виявлення та аналіз сигналів у діапазоні 70 МГц – 6 ГГц без «мертвих зон»

## Трансляція відеосигналу

Перехоплений відеопотік відображається у реальному часі на пульті керування

## Віддалене керування

Керування та отримання даних по API.  
Конфігурація характеристик.  
Віддалена активація засобів подавлення

## Автоматичне або ручне керування

Можливість перемикання з автоматичного режиму на ручний для оперативного контролю





# КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ

МУЛЬТИЧАСТОТНІ ПІДСИЛЮВАЧІ  
СИГНАЛІВ





## CVN «ЧОВЕН-2»

АВТОМОБІЛЬНИЙ БОКС ПРОТИ РІЗНИХ ТИПІВ БПЛА  
ПІД СТАНДАРТНІ КРІПЛЕННЯ НА ДАХ АВТО

Цільове призначення	Мультичастотний підсилювач сигналів проти різних типів БПЛА для встановлення на автомобіль під стандартні кріплення на дах авто
Частоти	320-1050 МГц (7 діапазонів, кожен 50 Вт) 1550-1650 МГц (50 Вт) 2100-2700 МГц (3 діапазони, кожен 50 Вт) 2395-2490 МГц (50 Вт) 5145-5255 МГц (50 Вт) 5725-5850 МГц (50 Вт)
Загальна потужність	3200 Вт
Живлення від акумулятору	Окреме зовнішнє живлення, АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe)
Форм-фактор	Автобагажник на дах авто
Тип кріплення	На рейлінгі
Охолодження	Активне
Вага	До 100 Kg
Габарити	215 x 90 x 45 мм
Матеріал корпусу	Композит
Особливості	DC-DC перетворювач для кожного модуля Для ефективної дії приладу від при різному заряді батареї
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• CVN «ЧОВЕН-2» (автобагажник)</li><li>• Вбудовані 14 DC-DC перетворювачів</li><li>• АКБ на 280 Аг (1 шт)</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	773 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	927 600,00 ГРН




**НОВИНКА!**

Захист по максимальному діапазону  
в новому, практичному форм-факторі.



# ПРИНЦИП ДІЇ

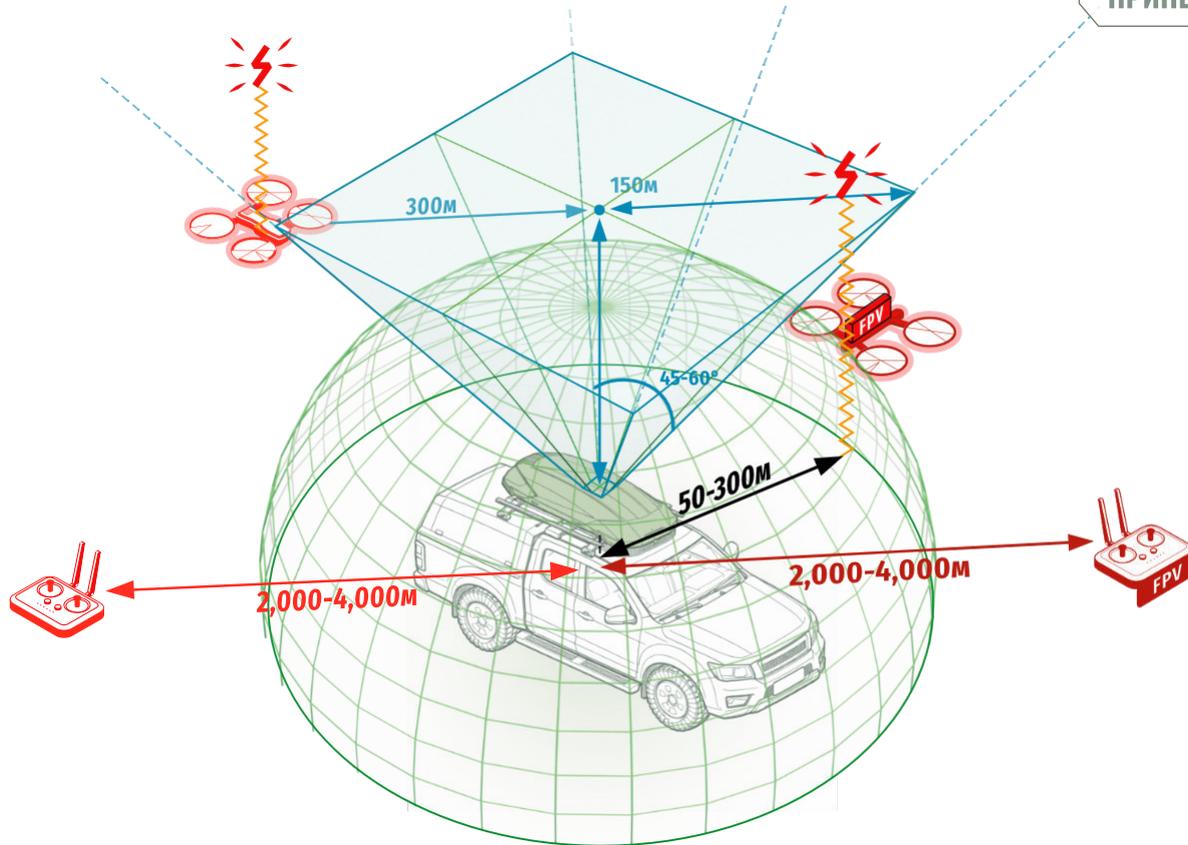

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М






# SHATRO

ОДНОКАНАЛЬНІ ТА ДВОКАНАЛЬНІ  
МУЛЬТИЧАСТОТНІ ПІДСИЛЮВАЧІ  
СИГНАЛІВ

STR

2400-2484 МГц	100 Вт (2 модуля по 50 Вт), сектор
5725-5850 МГц	
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	Змінний зовнішній акумулятор 6 Ah
Автономність	~30 хв. при 18°C
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту	IP65
Габарити	430 x 220 x 180 мм
Вага	2.5 Kg 4 Kg с акумулятором
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STR50-1B</li> <li>• Акумулятори 6 Ah (3 шт.)</li> <li>• Кнопка активації зі шнуром</li> <li>• Зарядний пристрій від мережі 220V</li> <li>• Перетворювач струму DC-DC</li> <li>• Підсумок і дерев'яний ящик</li> </ul>
Додаткова комплектація	—
Ціна (без ПДВ)	72 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	86 400,00 ГРН
	 <b>ПРИСТРІЙ КОДИФІКОВАНО</b>
	 <b>Вбудований DC-DC перетворювач забезпечує стабільну роботу при будь-якому заряді батареї</b>



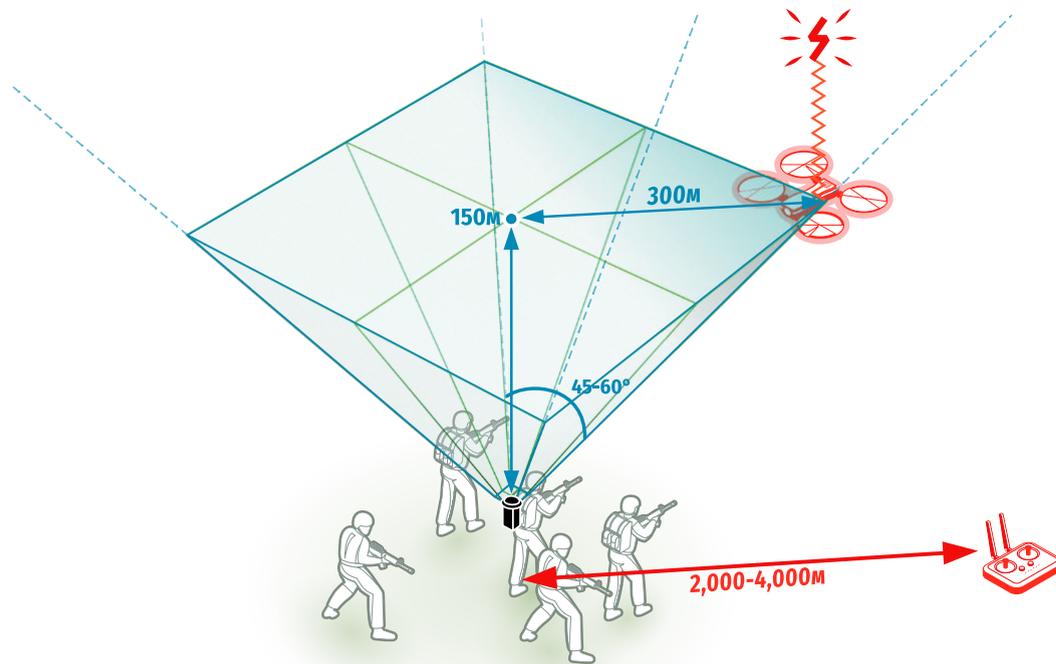

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

# ГОТОВИЙ КОМПЛЕКТ НА БАЗІ STR50-1V

НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ	К-СТЬ	ЦІНА БЕЗ ПДВ
<b>Підсилювач сигналів мультичастотний купольний</b>			
«STR ШАТРО 50-1.300»	220-320 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
«STR ШАТРО 50-1.400»	320-420 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
«STR ШАТРО 50-1.500»	420-520 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
«STR ШАТРО 50-1.600»	520-620 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
«STR ШАТРО 50-1.700»	620-720 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
«STR ШАТРО 50-1.800»	720-850 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
«STR ШАТРО 50-1»	850-950 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
«STR ШАТРО 50-1.1000»	950-1070 МГц	1шт.	40,000.00 ГРН
<b>Додаткове обладнання</b>			
Акумуляторна батарея	24V, 105Ah	1шт.	48,980.00 ГРН
Комплект комутаційний	24V	1шт.	9,099.00 ГРН
Зарядний пристрій для АКБ	20 A	1шт.	5,856.00 ГРН
Рама для виробів «STR ШАТРО 50-1»	8-9 місць	1шт.	0.00 ГРН якщо в складі комплекту
<b>Всього за комплект</b>			<b>383,935.00 ГРН</b>



**ПОСЛУГА МОНТАЖУ ПІД КЛЮЧ  
КОМПЛЕКТУ STR50-1**

Ціну уточнюйте



# STR50-1 220-320

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД МОНТАЖ  
НА ТЕХНІКУ, В Т.Ч. БРОНЬОВАНУ



220-320 МГц	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	DC 28V, 5A
Живлення від акумулятору	Окреме зовнішнє живлення, АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe)
Автономність	—
Охолодження	Пасивне
Матеріал корпусу	Метал
Ступінь захисту	IP64
Габарити	700 x 500 x 300 мм
Вага	9.3 Kg
Комплектація	• STR50-1 • Шнур живлення
Додаткова комплектація	• АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe) на 60хв./діапазон, купується окремо (див. Додаткове обладнання)
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН




ВІДСТАНЬ ВІД ІНШИХ РЕБ ЗАСОБІВ  
МІНІМУМ 1 МЕТР



ВИРІБ ПОКРАЩЕНО  
Вбудований DC-DC перетворювач  
забезпечує стабільну роботу при  
будь-якому заряді батареї



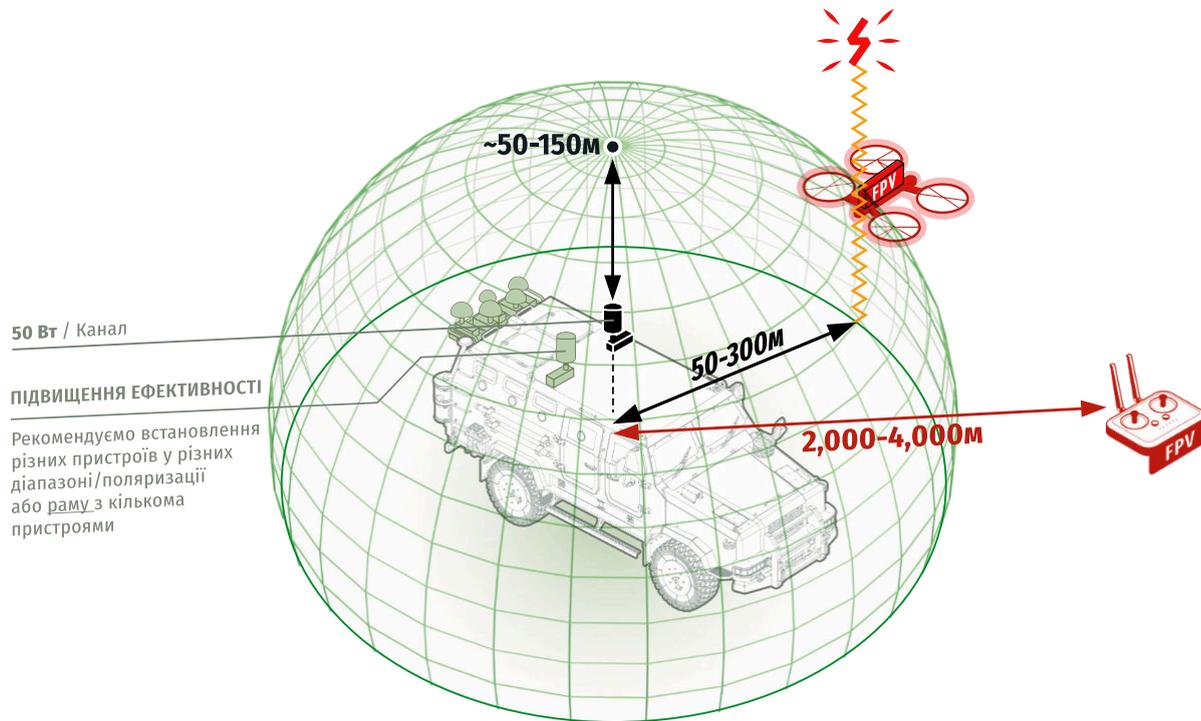



# STR50-1 320-420

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД МОНТАЖ  
НА ТЕХНІКУ, В Т.Ч. БРОНЬОВАНУ




320-420 МГц	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	DC 28V, 5A
Живлення від акумулятору	Окреме зовнішнє живлення, АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe)
Автономність	—
Охолодження	Пасивне
Матеріал корпусу	Метал
Ступінь захисту	IP64
Габарити	500 x 535 x 380 мм
Вага	9.1 Kg
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• STR50-1</li><li>• Шнур живлення</li></ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe) на 60хв./діапазон, купується окремо (див. Додаткове обладнання)</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН



**ВИРІБ ПОКРАЩЕНО**  
Вбудований DC-DC перетворювач  
забезпечує стабільну роботу при  
будь-якому заряді батареї



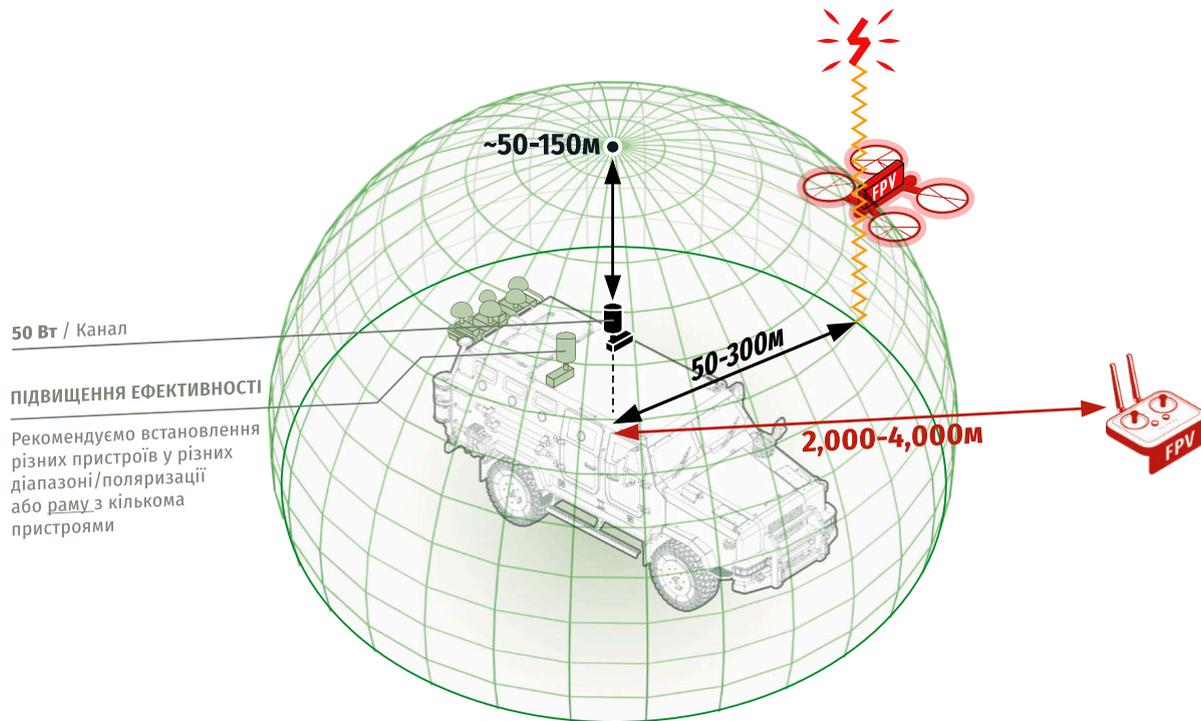


# STR50-1 500-700

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД МОНТАЖ  
НА ТЕХНІКУ, В Т.Ч. БРОНЬОВАНУ



Модель	.500	.600	.700
420-520 МГц	50 Вт, Купол	—	—
520-620 МГц	—	50 Вт, Купол	—
620-720 МГц	—	—	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	DC 28V, 5A		
Живлення від акумулятору	Окреме зовнішнє живлення, АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe)		
Автономність	—		
Охолодження	Пасивне		
Матеріал корпусу	Метал		
Ступінь захисту	IP64		
Габарити	460 x 480 x 260 мм		
Вага	7.1 Кг	7.1 Кг	6.9 Кг
Комплектація	• STR50-1 • Шнур живлення		
Додаткова комплектація	• АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe) на 60хв./діапазон при 18°C, купується окремо (див. Додаткове обладнання)		
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН		
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН		
	 <b>ВИРІБ ПОКРАЩЕНО</b> Вбудований DC-DC перетворювач забезпечує стабільну роботу при будь-якому заряді батареї		



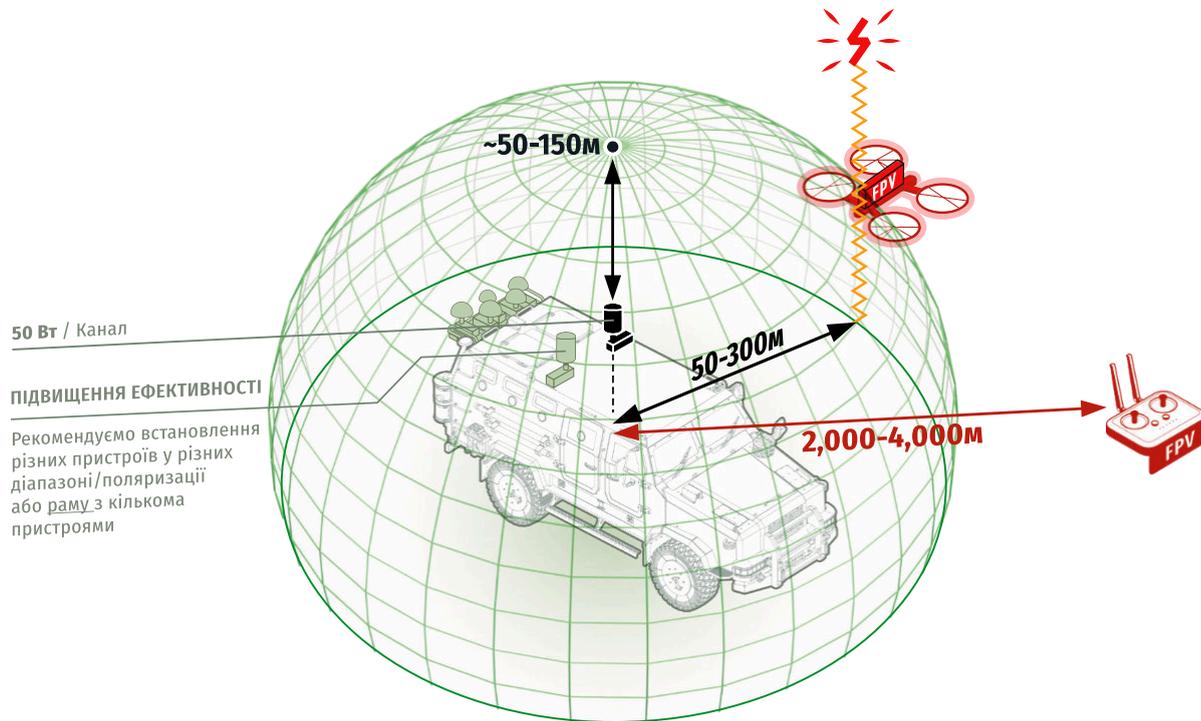

# STR50-1 800-1000

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД МОНТАЖ  
НА ТЕХНІКУ, В Т.Ч. БРОНЬОВАНУ




Модель	.800	.900	.1000
720-850 МГц	50 Вт, Купол	—	—
850-950 МГц	—	50 Вт, Купол	—
950-1070 МГц	—	—	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	DC 28V, 5A		
Живлення від акумулятору	Окреме зовнішнє живлення, АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe)		
Автономність	—		
Охолодження	Пасивне		
Матеріал корпусу	Метал		
Ступінь захисту	IP64		
Габарити	430 x 500 x 300 мм	460 x 480 x 260 мм	490 x 245 x 365 мм
Вага	6.7 Кг	6.2 Кг	6.2 Кг
Комплектація	• STR50-1 • Шнур живлення		
Додаткова комплектація	• АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe) на 60хв./діапазон при 18°C, купується окремо (див. Додаткове обладнання)		
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН		
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН		



**ВИРІБ ПОКРАЩЕНО**  
Вбудований DC-DC перетворювач  
забезпечує стабільну роботу при  
будь-якому заряді батареї



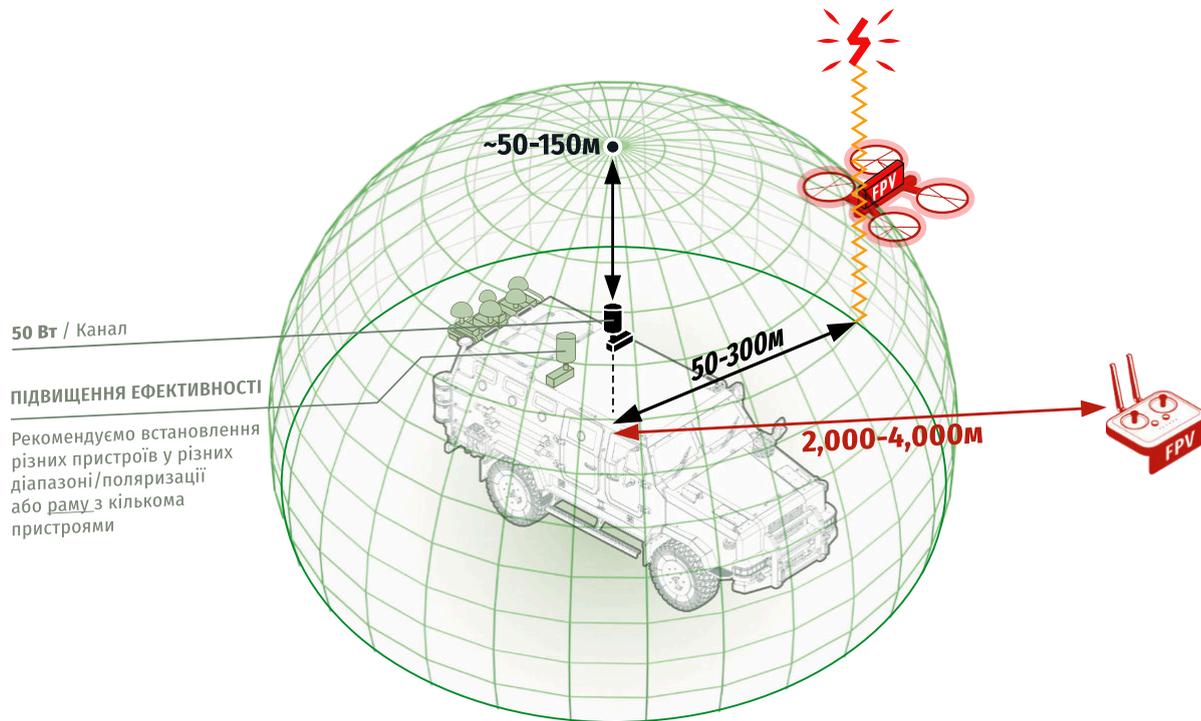



# STR100-1 1900-2700

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД МОНТАЖ  
НА ТЕХНІКУ, В Т.Ч. БРОНЬОВАНУ




Модель, Діапазони	1900-2100 МГц	2100-2300 МГц	2300-2500 МГц	2500-2700 МГц
Потужність	100 Вт, Купол			
Живлення від мережі	DC 28V, 12A			
Живлення від акумулятору	Окреме зовнішнє живлення, АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe)			
Автономність	—			
Охолодження	Пасивне			
Матеріал корпусу	Метал			
Ступінь захисту	IP64			
Габарити	400 x 460 x 230 мм			
Вага	6.2 Kg			
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STR50-1</li> <li>• Шнур живлення</li> </ul>			
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe) на 60хв./діапазон при 18°C, купується окремо (див. Додаткове обладнання)</li> </ul>			
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН			
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН			



## ВИРІБ ПОКРАЩЕНО

Вбудований DC-DC перетворювач забезпечує стабільну роботу при будь-якому заряді батареї



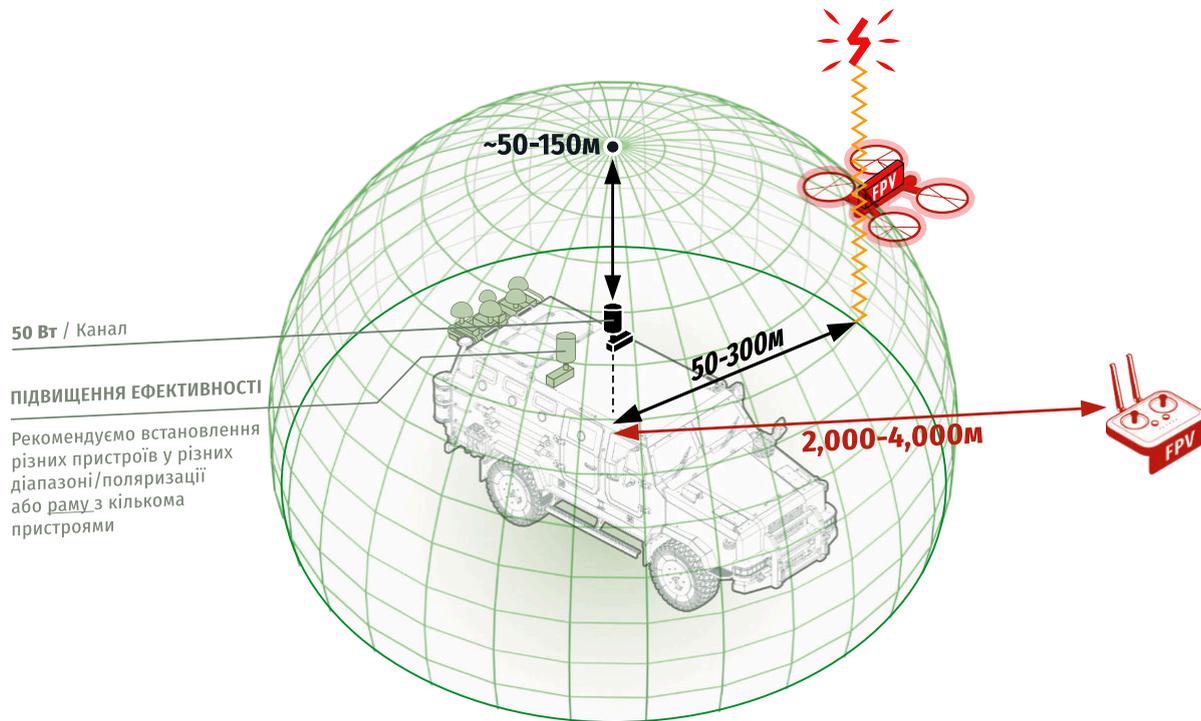



# STR50-1 2400-5800

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ MAVIC, MATRICE І ПОДІБНИХ  
ПІД МОНТАЖ НА ТЕХНІКУ, В ТЧ. БРОНЬОВАНУ




Модель	.2400	.5800
2400-2484 МГц	50 Вт, сектор	—
5725-5850 МГц	—	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	DC 28V, 5A	
Живлення від акумулятору	Окреме зовнішнє живлення, АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe)	
Автономність	—	
Охолодження	Пасивне	
Матеріал корпусу	Метал	
Ступінь захисту	IP64	
Габарити	400 x 460 x 230 mm	460 x 480 x 260 mm
Вага	6.2 Кг	
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STR50-1</li> <li>• Шнур живлення</li> </ul>	
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АКБ 28V (Li-Ion, Li-Fe) на 60хв./діапазон при 18°С, купується окремо (див. Додаткове обладнання)</li> </ul>	
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН	
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН	



**ВИРІБ ПОКРАЩЕНО**  
Вбудований DC-DC перетворювач  
забезпечує стабільну роботу при  
будь-якому заряді батареї



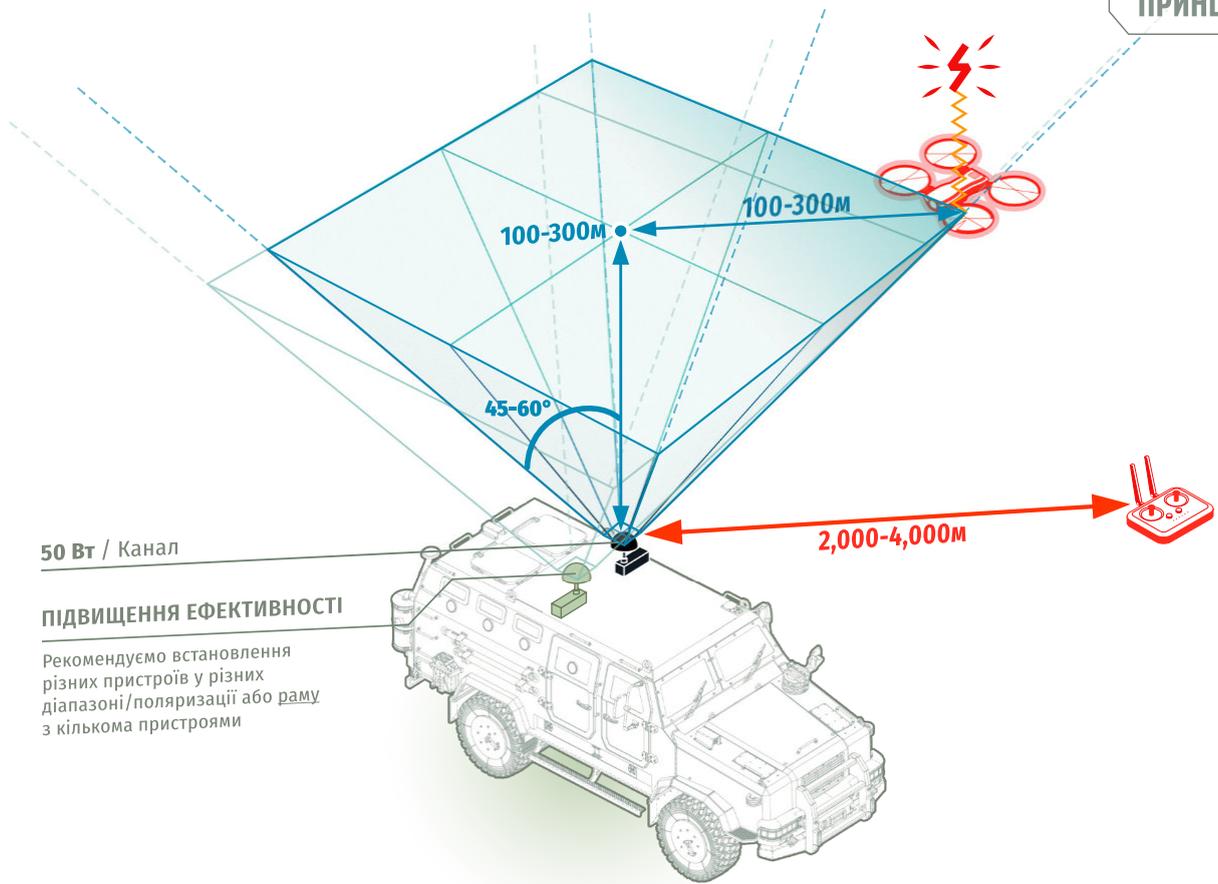

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М



A person wearing a hooded jacket and tactical gear is shown from the side, holding a handheld electronic device. A coiled cable is connected to the device. The background is a plain, light-colored wall.

# PATEL NIA

МОБІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
ОСОБОВОГО СКЛАДУ  
ВІД СКИДУ

PTL


# ПАТЕЛЬНЯ-2К

ПЕРЕНОСНИЙ АНТИСКИД У ВИКОНАННІ РЮКЗАКА, СПРОЄКТОВАНИЙ  
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДШВ



2400-2484 МГц	50 Вт, Сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, Сектор
Живлення від акумулятора	Змінний зовнішній акумулятор LiFePO4 12 Ah, 24V
Охолодження	Активне
Матеріал	Каркас - метал
Ступінь захисту	IP54
Габарити та вага	660 x 440 x 300 мм ~15.6 кг з акумулятором
Особливість	<ul style="list-style-type: none"><li>• Знімна антена, яку можна використовувати направлено з руки або встановлювати за межі околу.</li><li>• Захисний капюшон-накидка для оператора, що захищає від випромінювання.</li><li>• 6 метрів дроту для виносного пульта керування.</li></ul>
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Виріб (блок електронний, антенний блок, каркас, рюкзак)</li><li>• Пульт керування</li><li>• АКБ - 2 шт</li><li>• Зарядний пристрій</li><li>• Паспорт та настанова щодо експлуатації</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	119 000 грн
Ціна (з ПДВ)	142 800 грн
	 Оновлено антену



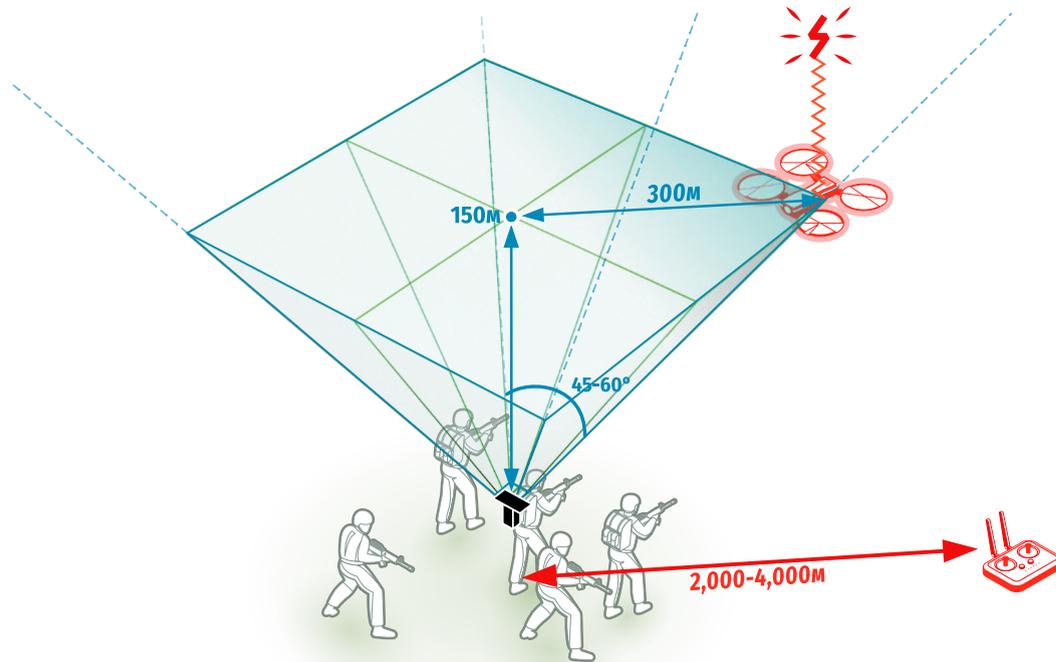

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М


# ПАТЕЛЬНЯ-3К

ПЕРЕНОСНИЙ АНТИСКИД У ВИКОНАННІ РЮКЗАКА, СПРОЄКТОВАНИЙ  
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДШВ.




2400-2484 МГц	50 Вт, Сектор
5150-5300 МГц	50 Вт, Сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, Сектор
Живлення від акумулятора	Змінний зовнішній акумулятор LiFePO4 12 Ah, 24V
Охолодження	Активне
Матеріал	Каркас - метал
Ступінь захисту	IP54
Габарити та вага	640 x 350 x 400 мм -15 кг з акумулятором
Особливість	<ul style="list-style-type: none"><li>• Знімна антена, яку можна використовувати направлено з руки або встановлювати за межі околу.</li><li>• Захисний капюшон-накидка для оператора, що захищає від випромінювання.</li><li>• 6 метрів дроту для виносного пульта керування.</li></ul>
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Виріб (блок електронний, антенний блок, каркас, рюкзак)</li><li>• Пульт керування</li><li>• АКБ - 1 шт</li><li>• Зарядний пристрій</li><li>• Паспорт та настанова щодо експлуатації</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	140 000 грн
Ціна (з ПДВ)	168 000 грн
	 Оновлено антену



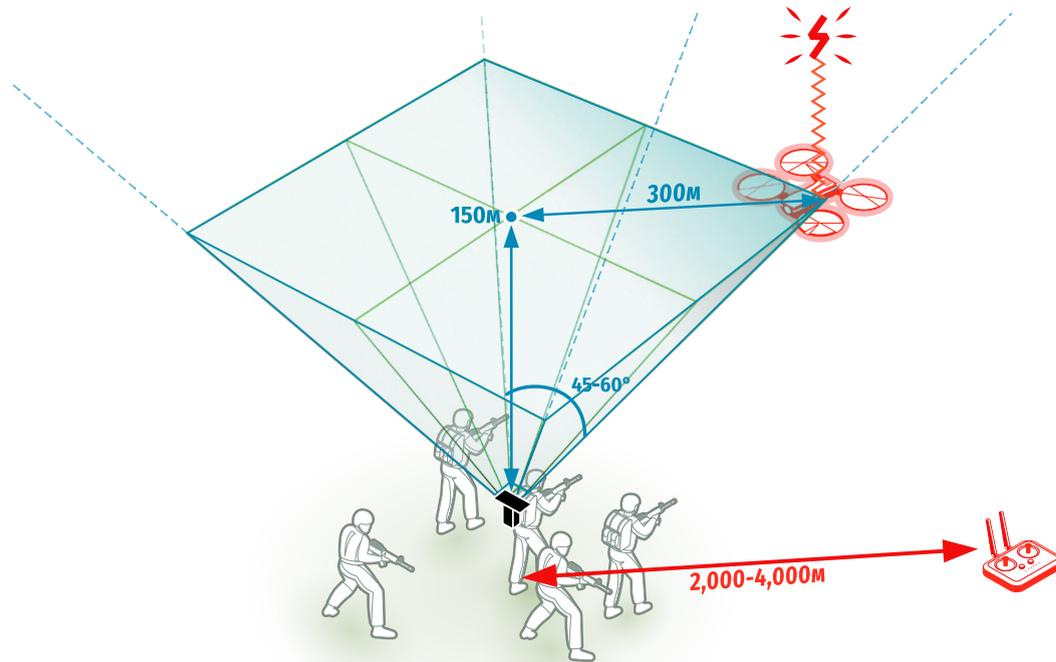

ПРИЦІЛЬНИЙ СКІД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

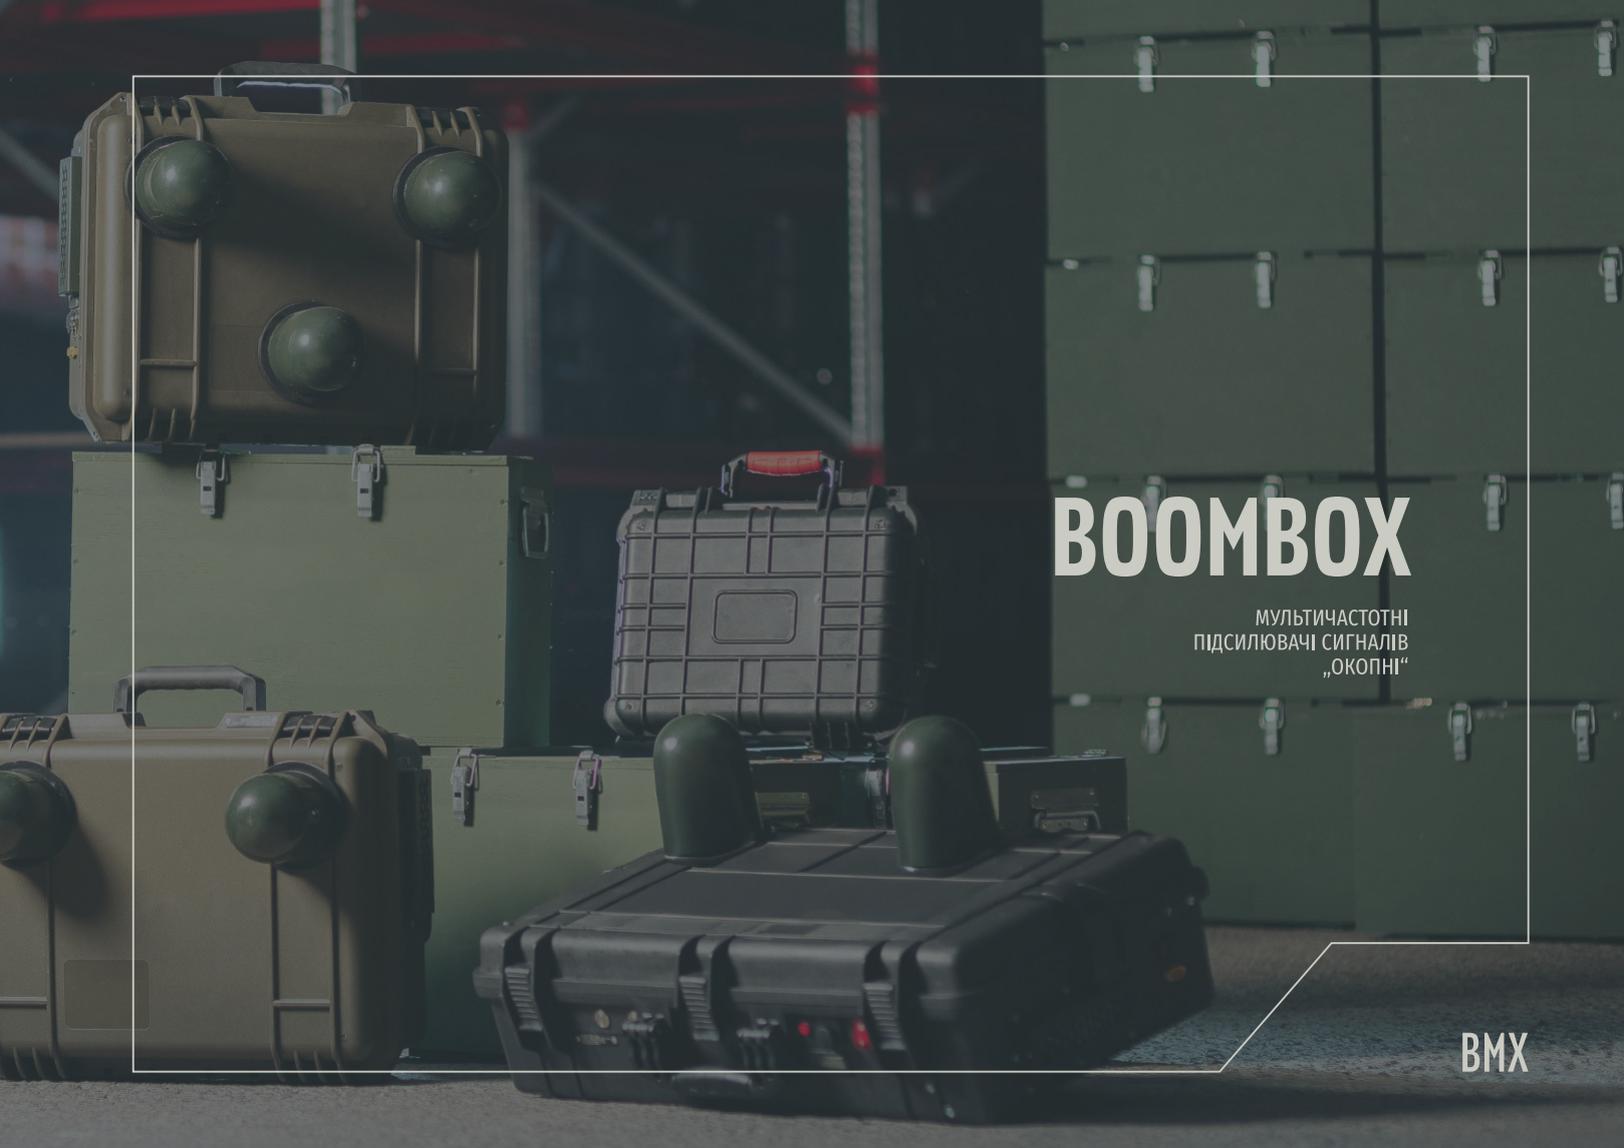

The image shows a collection of military-grade equipment in a warehouse. On the left, there is a stack of three olive-green metal cases. The top case is open, revealing four large, dome-shaped antennas. In the center, a smaller, black, rugged plastic case with a red handle sits on top of another olive-green case. In the foreground, a large black rugged case is open, showing two dome-shaped antennas and various control panels with buttons and lights. The background consists of rows of olive-green metal lockers or storage units. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

# BOOMBOX

МУЛЬТИЧАСТОТНІ  
ПІДСИЛЮВАЧІ СИГНАЛІВ  
„ОКОПНІ“

BMX

# **BMX100-2 MS**


**.2400**  
**.5800**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНЕСНИЙ БОКС ПРОТИ MAVIC, MATRICE І ПОДІБНИХ  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТА ПОЗИЦІЙ



2400-2484 МГц	50 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 12 Ah</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~60 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP65
Габарити	440 x 380 x 170 мм
Вага	7.5 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMX100-2MS</li><li>• Пульт дистанційного керування</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій (220V)</li></ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель „папа-мама“ для підключення зовнішньої АКБ (24V, ≥15A)</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	93 300,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	111 960,00 ГРН



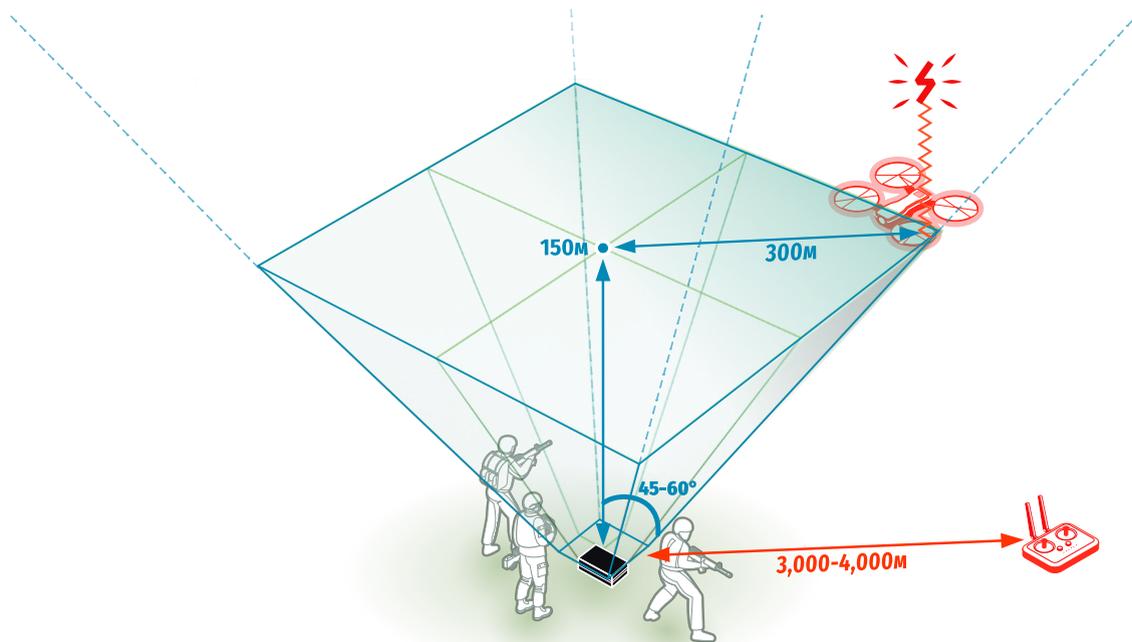

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

# **BMX150-2 MS**


**.2400**  
**.5800**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНЕСНИЙ БОКС ПРОТИ MAVIC, MATRICE І ПОДІБНИХ  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТА ПОЗИЦІЙ



2400-2484 МГц	100 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 12 Ah</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~40 хв при 18°C
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	560 x 420 x 200 мм
Вага	11.3 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMX150-2 MS</li><li>• Пульт дистанційного керування</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій</li></ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель „папа-мама“ для підключення зовнішньої АКБ (24V, ≥15A)</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	110 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	132 000,00 ГРН



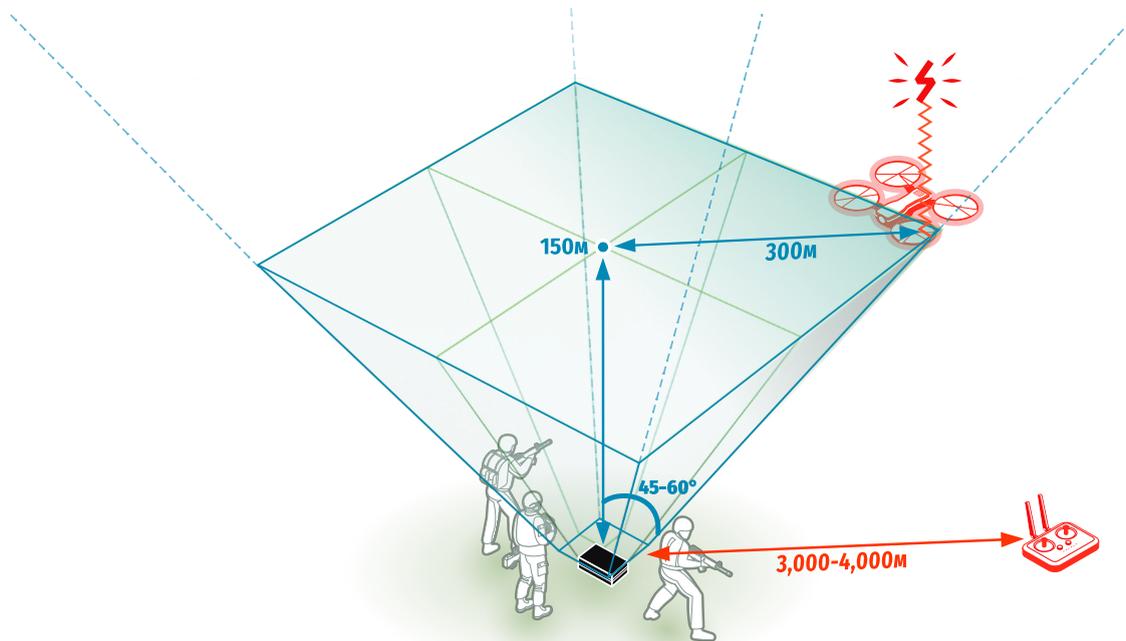

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М



# BMX150-3 MSD2


.500 .600  
.700

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ БОКС ПРОТИ FPV ДЛЯ ЗАХИСТУ  
ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ



420-520 МГц	50 Вт, Купол
520-620 МГц	50 Вт, Купол
620-720 МГц	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	Через перетворювач DC-DC 28-32V
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вбудований акумулятор 60 Ah</li> <li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li> </ul>
Автономність	~120 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	430 x 350 x 165 мм
Вага	16.7 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BMX150-3 MSD2</li> <li>• Пульт дистанційного керування</li> <li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li> <li>• Зарядний пристрій</li> </ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабель „папа-мама“ для підключення зовнішньої АКБ (24V, ≥15A)</li> </ul>
Ціна (без ПДВ)	148 500,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	178 200,00 ГРН



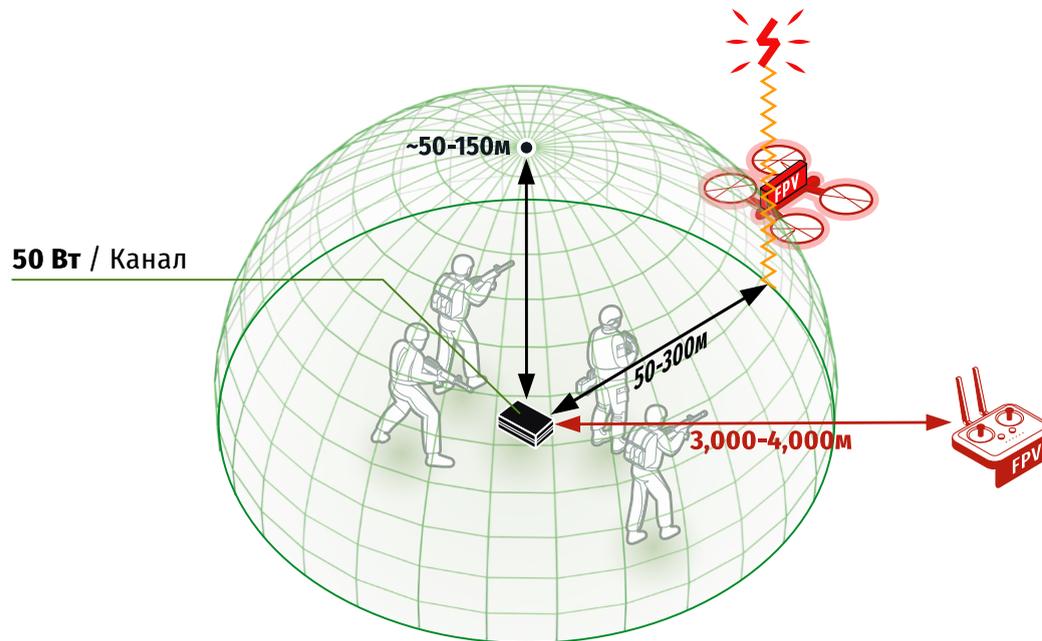


# **BMX150-3 MSD3** .800.900 .1000

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ БОКС ПРОТИ FPV ДЛЯ ЗАХИСТУ  
ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ



720-850 МГц	50 Вт, Купол
850-950 МГц	50 Вт, Купол
950-1070 МГц	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	Через перетворювач DC-DC 28-32V
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 60 Ah</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~120 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	460 x 360 x 320 мм
Вага	16.7 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMX150-3 MSD3</li><li>• Пульт дистанційного керування</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій</li></ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель „папа-мама“ для підключення зовнішньої АКБ (24V, ≥15A)</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	148 500,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	178 200,00 ГРН



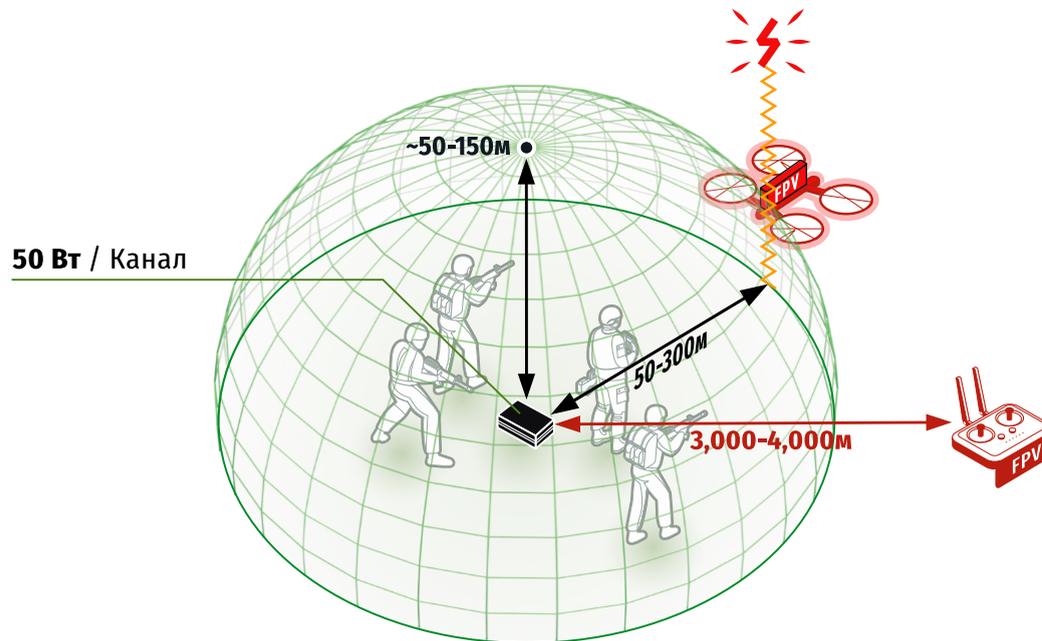

# **BMX200-4 MSD**


**.800.900**  
**.2400.5800**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ БОКС ПРОТИ РІЗНИХ ТИПІВ БПЛА  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ



720-850 МГц	50 Вт, Купол
850-950 МГц	50 Вт, Купол
2400-2484 МГц	50 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 60 Аh</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~180 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	650 x 500 x 250мм
Вага	20 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMX200-4MSD</li><li>• Пульт дистанційного керування</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій</li></ul>
Додаткова комплектація	—
Ціна (без ПДВ)	192 500,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	231 000,00 ГРН



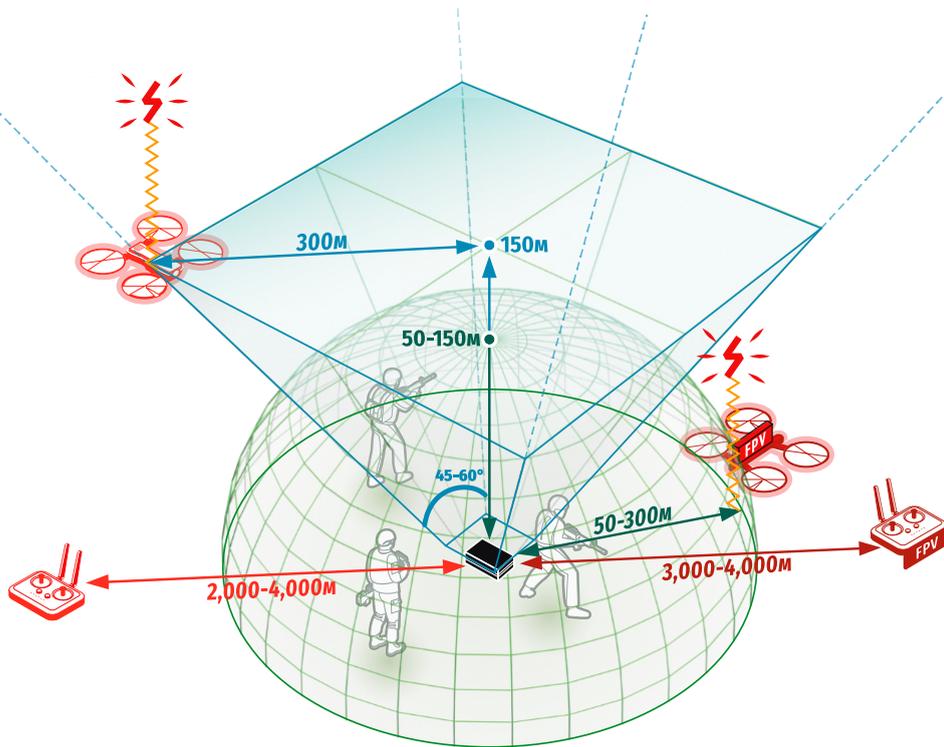

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

# **BMX200-4 MS**


**.800 .900**  
**.2400 .5800**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ БОКС ПРОТИ РІЗНИХ ТИПІВ БПЛА  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ



720-850 МГц	50 Вт, сектор
850-950 МГц	50 Вт, сектор
2400-2484 МГц	50 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 60 Ah</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~180 хв при 18°C
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	650 x 500 x 250 мм
Вага	20 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMX200-4MS</li><li>• Пульт дистанційного керування</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій</li></ul>
Додаткова комплектація	—
Ціна (без ПДВ)	192 500,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	231 000,00 ГРН



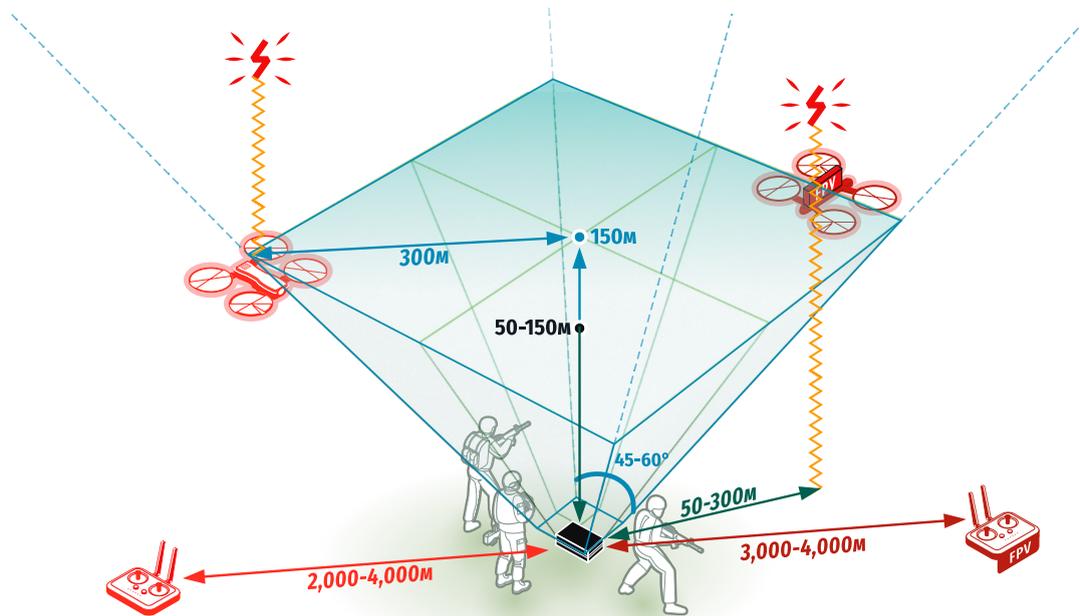

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

# **BMX250-5 MS**


**.800 .900 .1000**  
**.2400 .5800**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНЕСНИЙ БОКС ПРОТИ РІЗНИХ ТИПІВ БПЛА  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ



720-850 МГц	50 Вт, сектор
850-950 МГц	50 Вт, сектор
950-1070 МГц	50 Вт, сектор
2400-2484 МГц	50 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 60 Ah</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~120 хв при 18°C
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	650 x 500 x 250мм
Вага	20 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMX250-5 MS</li><li>• Пульт дистанційного керування</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій</li></ul>
Додаткова комплектація	—
Ціна (без ПДВ)	220 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	264 000,00 ГРН



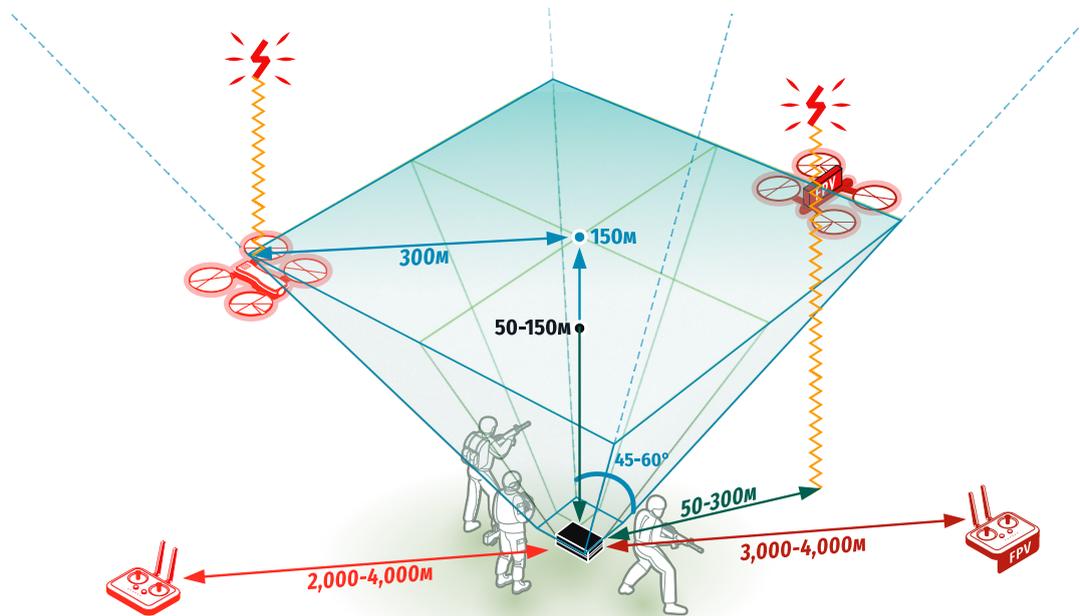

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

# BMX250-5 MSD


**.800 .900 .1000**  
**.2400 .5800**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ БОКС ПРОТИ РІЗНИХ ТИПІВ БПЛА  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ



720-850 МГц	50 Вт, Купол
850-950 МГц	50 Вт, Купол
950-1070 МГц	50 Вт, Купол
2400-2484 МГц	50 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 60 Ah</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~120 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	640 x 420 x 330 мм
Вага	18 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMX250-5MSD</li><li>• Пульт дистанційного керування</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій</li></ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель «папа-мама» для підключення зовнішньої АКБ (24V, ≥15A)</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	220 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	264 000,00 ГРН



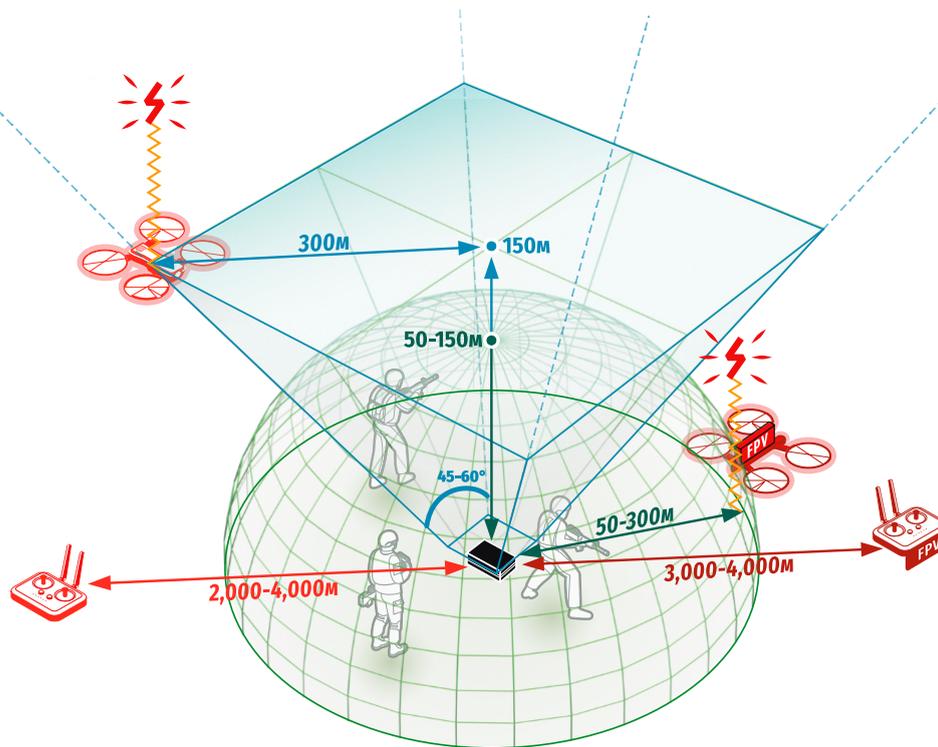

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

# BMX300-3 MSD

**.2300 .2500  
.2700**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ БОКС ПРОТИ FPV ДЛЯ ЗАХИСТУ  
ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ




2100-2300 МГц	100 Вт, Купол
2300-2500 МГц	100 Вт, Купол
2500-2700 МГц	100 Вт, Купол
Живлення від мережі	Через перетворювач DC-DC 28-32V
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вбудований акумулятор 60 Ah</li><li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБ</li></ul>
Автономність	~120 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	650 x 500 x 264 мм
Вага	до 17 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Виріб</li><li>• Пульт дистанційного керування (4 м)</li><li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li><li>• Зарядний пристрій 220 В</li></ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель «папа-мама» для підключення зовнішньої АКБ (24V, ≥15A)</li></ul>
Ціна (без ПДВ)	165 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	198 000,00 ГРН



**НОВІ ЧАСТОТИ:  
2100-2700 МГц**



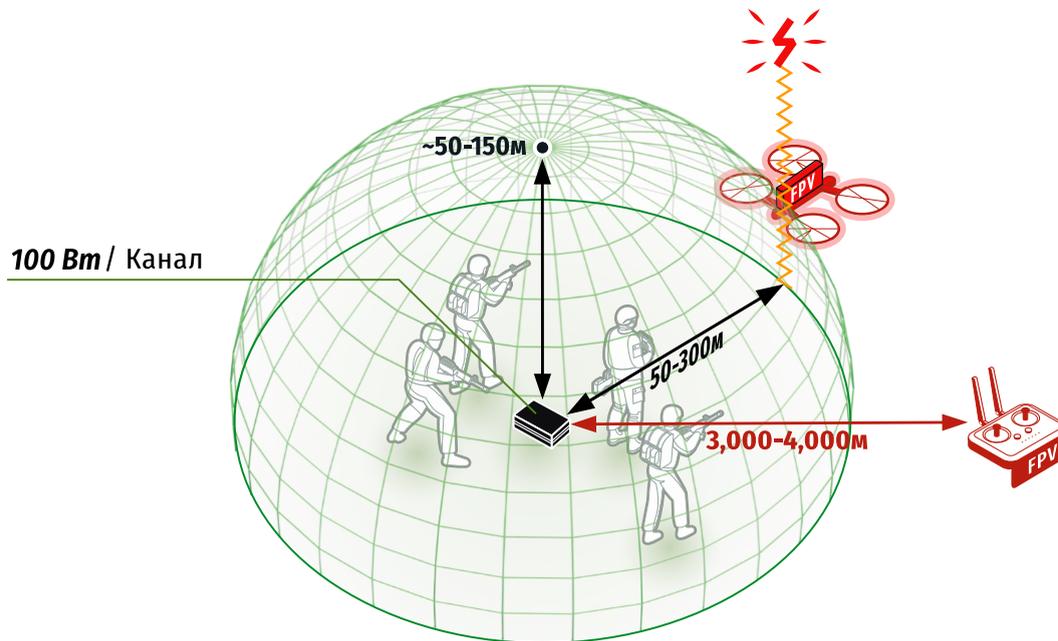


# **BMX300-6 MSD** **.500 .800 .900** **.1000 .2400 .5800**

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ БОКС ПРОТИ РІЗНИХ ТИПІВ БЛА  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ПОЗИЦІЙ, ЛЕГКОЇ ТЕХНІКИ




420-520 МГц	50 Вт, Купол
720-850 МГц	50 Вт, Купол
850-950 МГц	50 Вт, Купол
950-1070 МГц	50 Вт, Купол
2400-2484 МГц	50 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вбудований акумулятор 60 Ah</li> <li>• Вхід для підключення зовнішньої АКБм</li> </ul>
Автономність	~120 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Посилений пластик
Ступінь захисту	IP51
Габарити	840 x 460 x 460 мм
Вага	22 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BMX300-6 MSD</li> <li>• Пульт дистанційного керування</li> <li>• Кабель-з'єднувач до пульта</li> <li>• Зарядний пристрій</li> </ul>
Додаткова комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабель „папа-мама“ для підключення зовнішньої АКБ (24V, ≥15A)</li> </ul>
Ціна (без ПДВ)	266 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	319 200,00 ГРН



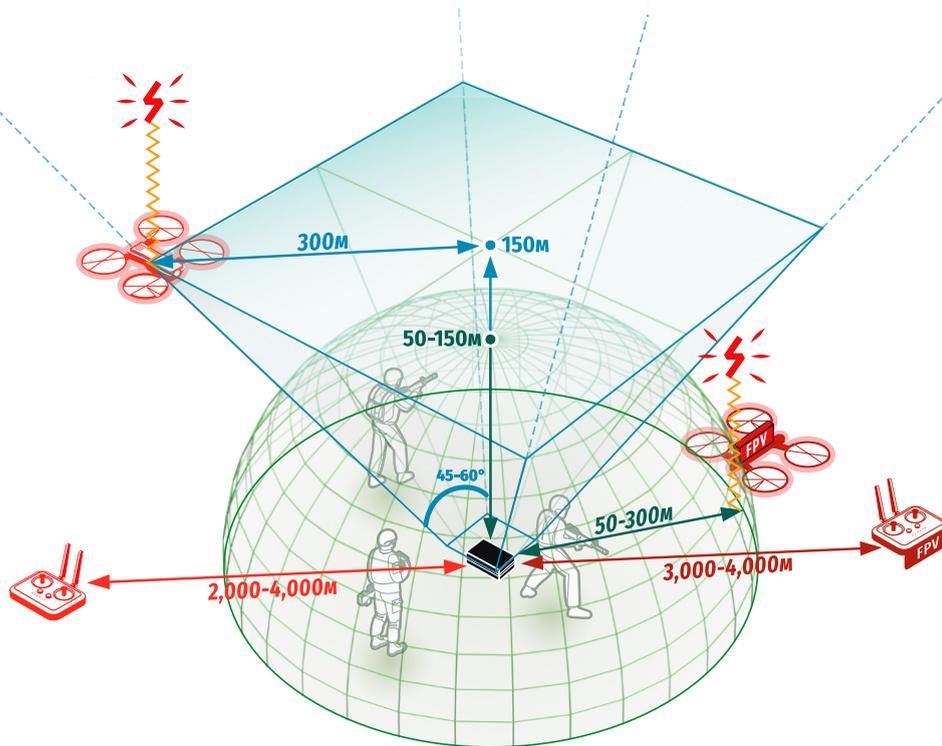

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М



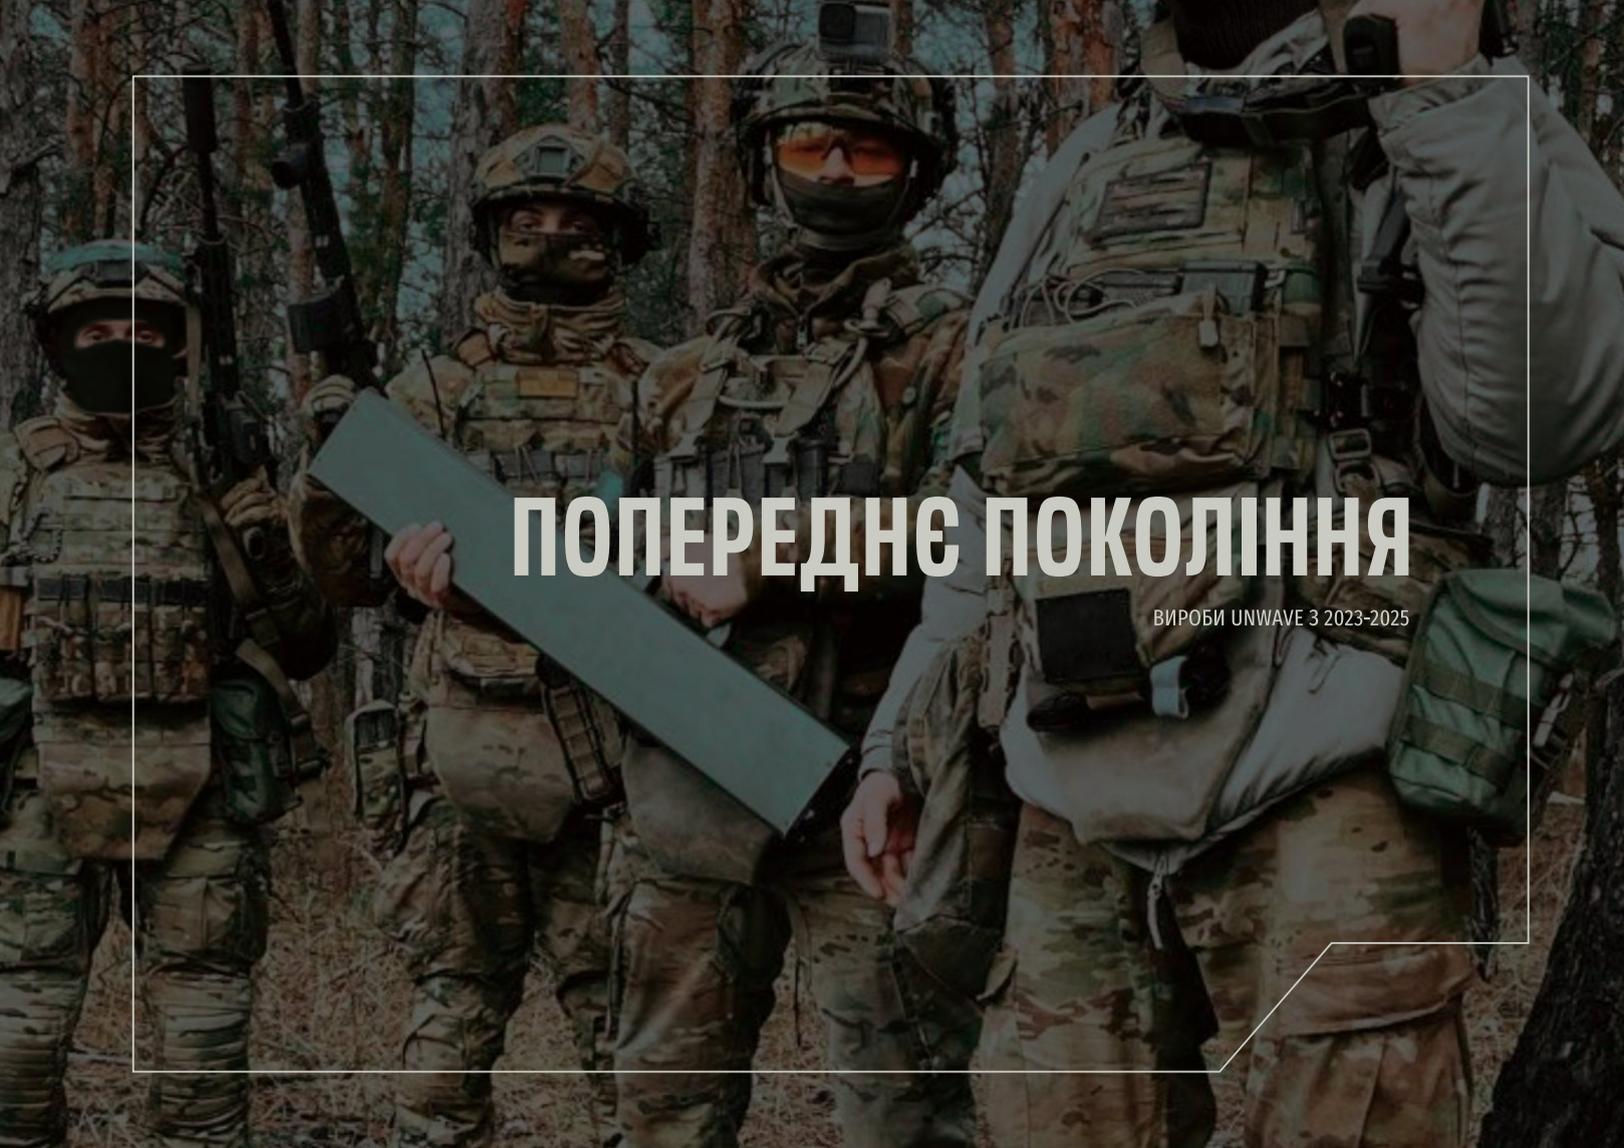

# ПОПЕРЕДНЄ ПОКОЛІННЯ

ВИРОБИ UNWAVE 3 2023-2025


# STR50-1B 2400+5800

ДВОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ MAVIC, MATRICE І ПОДІБНИХ ПІД КРІПЛЕННЯ НА РЮКЗАКУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ



2400-2484 МГц	100 Вт (2 модуля по 50 Вт), сектор
5725-5850 МГц	
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	Змінний зовнішній акумулятор 6 Ah
Автономність	~30 хв. при 18°C
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту	IP65
Габарити	350 x 120 x 100 мм
Вага	1.5 Кг 2.8 Кг з акумулятором
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• STR50-1B</li><li>• Акумулятор 6 Ah</li><li>• Кнопка активації зі шнуром</li><li>• Зарядний пристрій від мережі 220V</li><li>• Підсумок</li></ul>
Додаткова комплектація	—
Ціна (без ПДВ)	60 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	72 000,00 ГРН



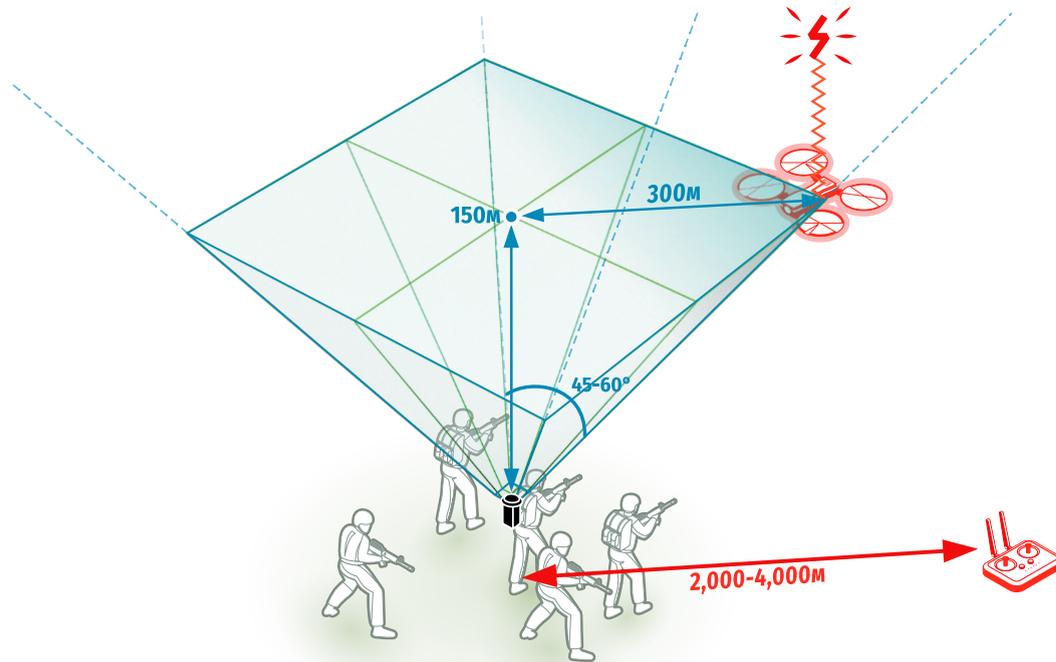

ПРИЦІЛЬНИЙ СКИД НЕМОЖЛИВИЙ  
ПРИ ВТРАТІ КЕРУВАННЯ НА ВИСОТІ -120М

# SPK200-4


.800.900  
.2400.5800

БАГАТОКАНАЛЬНА РУЧНА „РУШНИЦЯ“ ПРОТИ РІЗНИХ ТИПІВ БПЛА  
ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗАХИСТУ



720-850 МГц	50 Вт, сектор
850-950 МГц	50 Вт, сектор
2400-2484 МГц	50 Вт, сектор
5725-5850 МГц	50 Вт, сектор
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	Змінний зовнішній акумулятор 12 Аh
Автономність	~24 хв при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Композитний
Ступінь захисту	IP64
Габарити	600 x 205 x 60 мм
Вага	2,4 Кг
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПСМП SPK200-4</li><li>• Акумулятор 12 Аh</li><li>• Шнур живлення</li><li>• Зарядний пристрій</li></ul>
Додаткова комплектація	—
Ціна (без ПДВ)	120 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	144 000,00 ГРН



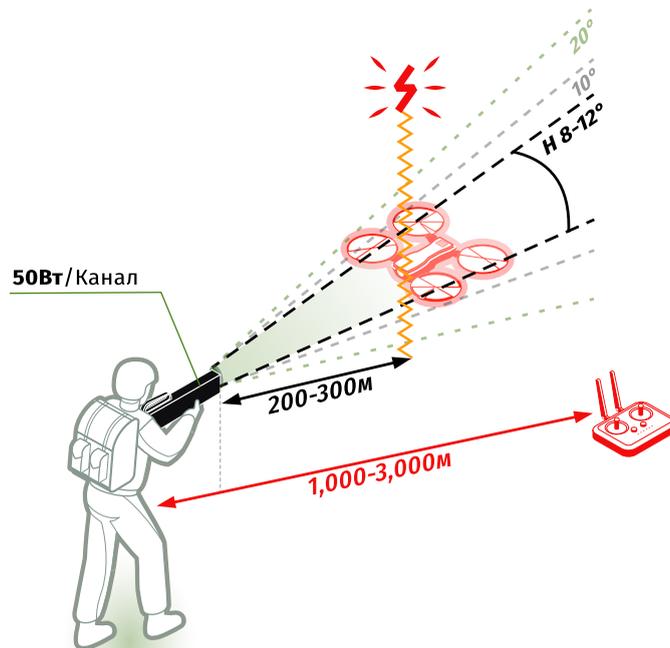



# STR50-1B 800-1000

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД КРИПЛЕННЯ  
НА РЮКЗАКУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ




Модель	.800	.900	.1000
720-850 МГц	50 Вт, Купол	—	—
850-950 МГц	—	50 Вт, Купол	—
950-1070 МГц	—	—	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	—		
Живлення від акумулятору	Змінний зовнішній акумулятор 6 Аh		
Автономність	~60 хв. при 18°С		
Охолодження	Активне		
Матеріал корпусу	Алюміній		
Ступінь захисту	IP65		
Габарити	350 x 120 x 100 мм		
Вага	1.7 Кг 3.2 Кг з акумулятором		
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STR50-1B</li> <li>• Акумулятор 6 Аh</li> <li>• Кнопка активації зі шнуром</li> <li>• Зарядний пристрій від мережі 220V</li> <li>• Підсумок</li> </ul>		
Додаткова комплектація	—		
Ціна (без ПДВ)	30 000,00 ГРН		
Ціна (з ПДВ)	36 000,00 ГРН		



НА ОДИН ПРИСТРІЙ МОЖЛИВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ  
ЛИШЕ ОДНОГО ІЗ ДІАПАЗОНІВ



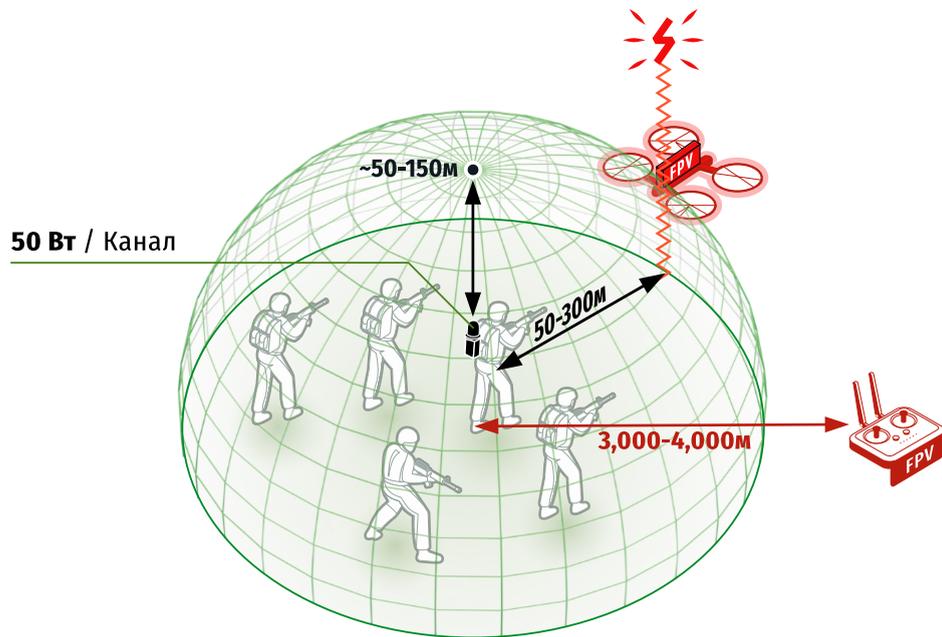


# STR50-1B 720-1060

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД КРІПЛЕННЯ  
НА РЮКЗАКУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ



720-1060 МГц	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	—
Живлення від акумулятору	Змінний зовнішній акумулятор 6 Ah
Автономність	~60 хв. при 18°С
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту	IP64
Габарити	350 x 120 x 100 мм
Вага	1.7 Kg 3.2 Kg з акумулятором
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"><li>• STR50-1 B</li><li>• Акумулятор 6 Ah</li><li>• Кнопка активації зі шнуром</li><li>• Зарядний пристрій від мережі 220V</li><li>• Підсумок</li></ul>
Додаткова комплектація	—
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН



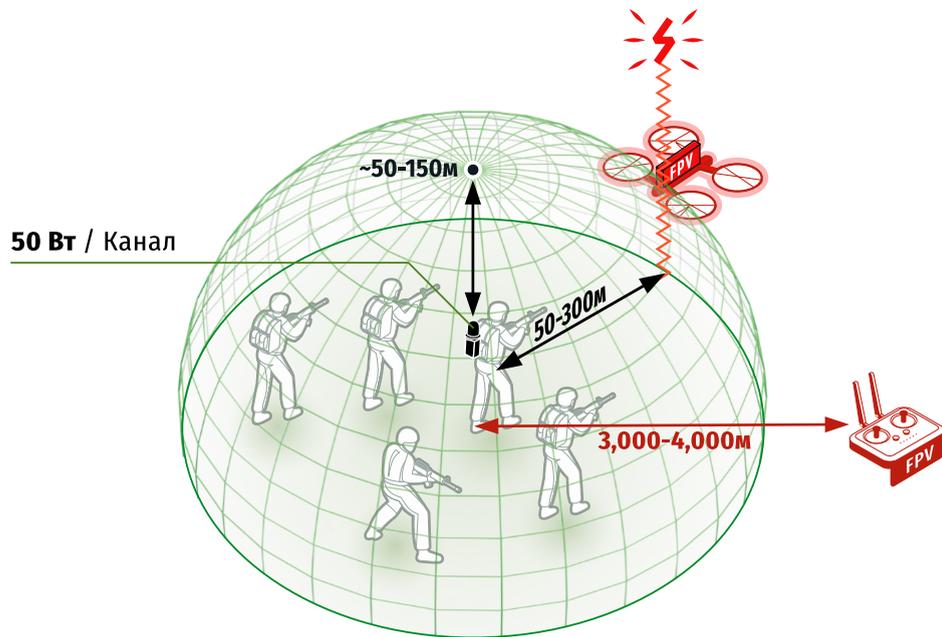



# STR50-1LP 500-700

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНΟΣНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТА/ЧИ ПОЗИЦІЙ




Модель	.500	.600	.700
420-520 МГц	50 Вт, Купол	—	—
520-620 МГц	—	50 Вт, Купол	—
620-720 МГц	—	—	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	—		
Живлення від акумулятору	Вбудований акумулятор 6 Аh		
Автономність	~60 хв. при 18°С		
Охолодження	Активне		
Матеріал корпусу	Композитний		
Ступінь захисту	IP64		
Габарити	600 x 110 x 260 мм		
Вага	2.4 Кг		
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STR50-1LP</li> <li>• Зарядний пристрій</li> <li>• Пульст дистанційного керування</li> </ul>		
Додаткова комплектація	—		
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН		
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН		



НА ОДИН ПРИСТРІЙ МОЖЛИВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ  
ЛИШЕ ОДНОГО ІЗ ДІАПАЗОНІВ



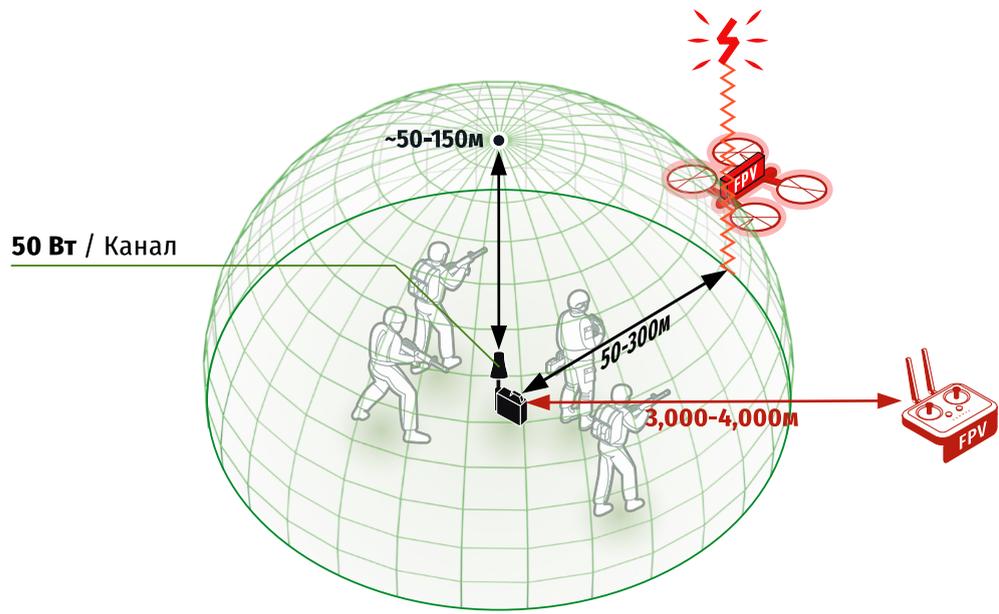

# STR50-1LP 800-1000

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ДЛЯ ЗАХИСТУ  
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТА/ЧИ ПОЗИЦІЙ




Модель	.800	.900	.1000
720-850 МГц	50 Вт, Купол	—	—
850-950 МГц	—	50 Вт, Купол	—
950-1070 МГц	—	—	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	—		
Живлення від акумулятору	Вбудований акумулятор 6 Аh		
Автономність	~60 хв. при 18°С		
Охолодження	Активне		
Матеріал корпусу	Композитний		
Ступінь захисту	IP64		
Габарити	600 x 110 x 260 мм		
Вага	2.4 Кг		
Комплектація	• STR50-1LP • Зарядний пристрій		
Додаткова комплектація	—		
Ціна (без ПДВ)	40 000,00 ГРН		
Ціна (з ПДВ)	48 000,00 ГРН		



НА ОДИН ПРИСТРІЙ МОЖЛИВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ  
ЛИШЕ ОДНОГО ІЗ ДІАПАЗОНІВ



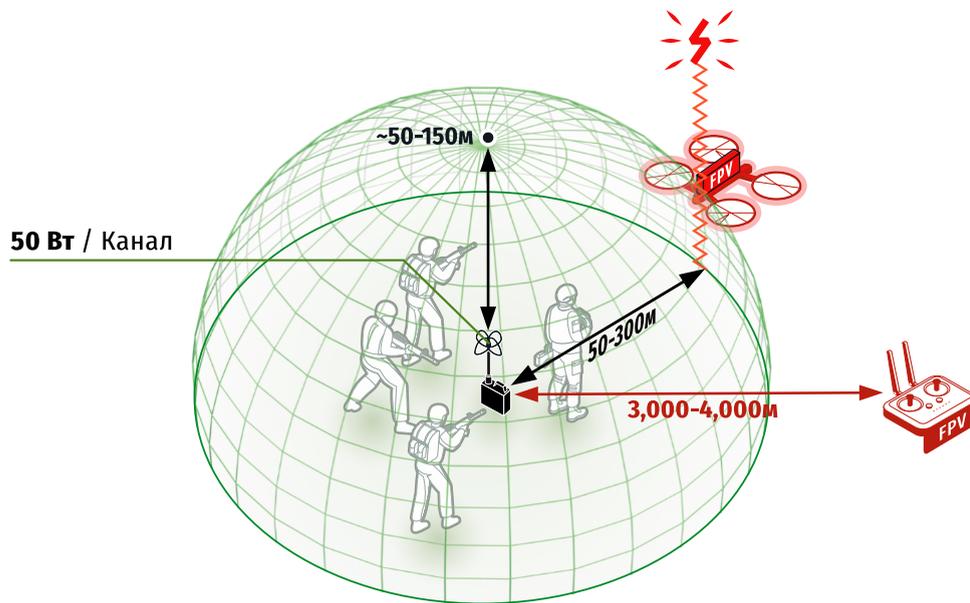

# STR50-1HD 500-1000

ОДНОКАНАЛЬНИЙ ВИРІБ ПРОТИ FPV ПІД МОНТАЖ НА КОРПУС ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАЖКОЇ ТА БРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ



	.500	.800	.900	.1000
420-520 МГц	50 Вт, Купол	—	—	—
720-850 МГц	—	50 Вт, Купол	—	—
850-950 МГц	—	—	50 Вт, Купол	—
950-1070 МГц	—	—	—	50 Вт, Купол
Живлення від мережі	Виключно мережа, DC 28V, 5A			
Живлення від акумулятору	—			
Автономність	—			
Охолодження	Активне			
Матеріал корпусу	Сталь			
Ступінь захисту	IP64			
Габарити	650 x 210 x 210 мм			
Вага	20 Кг			
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STR50-1HD</li> <li>• Шнур живлення</li> </ul>			
Додаткова комплектація	—			
Ціна (без ПДВ)	52 000,00 ГРН			
Ціна (з ПДВ)	62 400,00 ГРН			

 **ВИРІБ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ**


 **НА ОДИН ПРИСТРІЙ МОЖЛИВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛИШЕ ОДНОГО ІЗ ДІАПАЗОНІВ**



50 Вт / Канал

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Рекомендуємо встановлення різних пристроїв у різних діапазоні/поляризації або раму з кількома пристроями

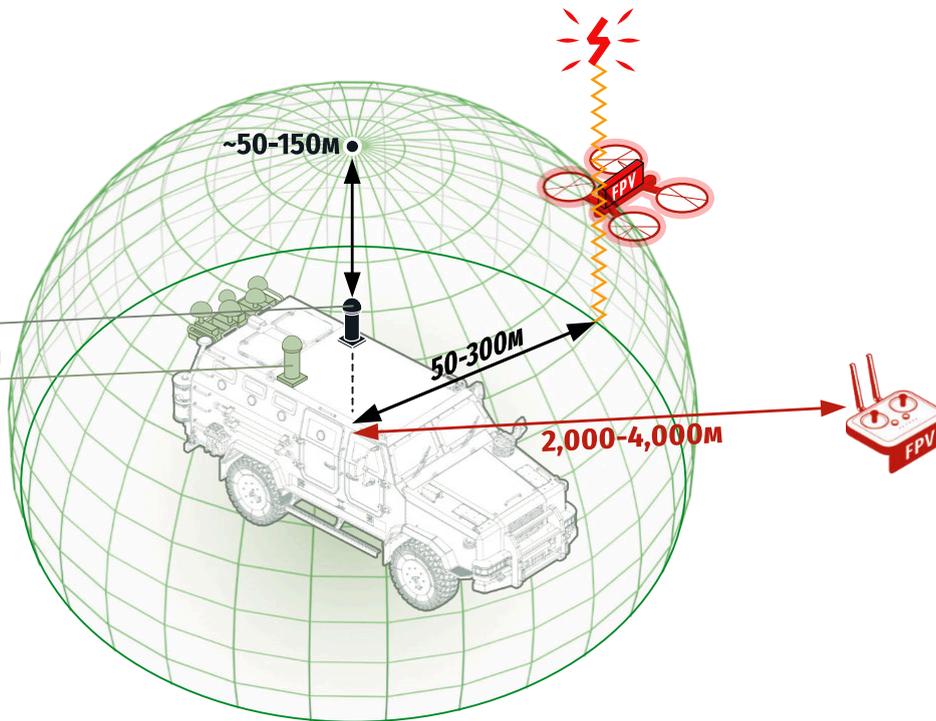



СЛАВА  
УКРАЇНІ!



+38 096 395 59 53

+38 096 395 61 01

@unwave.ukraine

[sales@unwave.com.ua](mailto:sales@unwave.com.ua)

[unwave.com.ua](http://unwave.com.ua)

2026